

**FLEDRR66 – 250/300W****FLEDRR66D - 550/600W****FLEDRR66T - 750/900W****EFICÁCIA****140**

lm/W

GARANTIA DE**5**

ANOS

**GRAU DE
PROTEÇÃO****IP66****AJUSTE DE
ÂNGULO****TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO**
-10°C a +45°C**LED**
VIDA ÚTIL
72.000 hs - L70

60°



90°



120°

Características

Os projetores FLEDRR66 possuem alto fluxo luminoso. Corpo fabricado em liga de alumínio, com alta resistência mecânica. Possui alça em liga de alumínio de fácil fixação e regulagem. Acabamento padronizado com pintura epóxi na cor cinza claro. Ideal para utilização em áreas expostas ao tempo, gases, vapores e pós.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas industriais, marquises, fachadas, quadras poliesportivas, praças de pedágio, estacionamentos, pátios, terminais marítimos, terminais aeroportuários, condomínios etc.

Formação de Código

Modelo	Tipo	Potência	Fotometria	
FLEDRR 66-			-	-
	S- Simples	250/300	60	60º
	D- Duplo	550/600	90	90º
	T- Triplo	750/900	120	120º


Informações Técnicas

MODELOS		FLEDRR66					
Potência		250W	300W	550W	600W	750W	900W
Eficácia do Led		157 lm/W					
Eficácia da luminária		140 lm/W					
Fluxo Luminoso		35.000 lm	42.000 lm	77.000 lm	84.000 lm	105.000 lm	126.000 lm
Tecnologia do Led		SMD					
Tensão de funcionamento		220 Vca					
Fator de potência		≥ 0,98					
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%					
Frequência de operação		50/60 Hz					
Classe elétrica		I					
Protetor contra surto - DPS		10 kV					
Grau de proteção		IP66					
Temperatura de operação		-10°C à +45°C					
Manutenção do fluxo luminoso		72.000 hs - L70					
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70					
Proteção contra impacto		IK 08					
Temperatura de cor		5.000K					
Distribuição fotométrica		60° /90° /120°					
Material do corpo		Alumínio					
Material da lente		Vidro/PMMA					
Peso (Kg)							
Dimensões	A	140	140	140	140	140	140
	C	350	350	636	636	953	953
	L	364	364	391	391	391	391
Garantia		5 anos*					

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight",consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

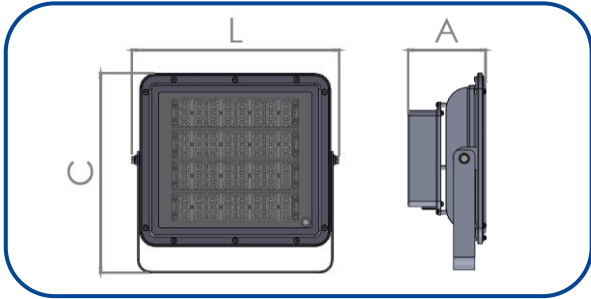

Curva Fotométrica

