Luminária Led FLEDY3_

FLEDY36
Arandela 30°



*Braço Articulado com ângulo 180º

FLEDY30
Pendente

FLEDY35
Plafonier

FLEDY36P
Poste 30°

FLEDY37
Arandela 90°

FLEDY37P
Poste 90°

FLEDY38 AL

Características

Luminária Led FLEDY3_ , desenvolvida para áreas industriais que requerem proteção as ações do tempo, gases, vapores e pós (TGVP). Sistema de fixação para montagens: pendente, plafonier, alça nos modelos arandelas 30º ou 90º, postes 30º ou 90º possui braço articulado permitindo o ajuste de direção e ângulo da luz de 180° .

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas externas, áreas industriais, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia e áreas externas em geral.

Luminária Led FLEDY3_

Informações Técnicas

MODELOS	FLEDY3_	FLEDY3_
Potência	30W	50W
Eficácia do Led	157 lm/W	
Eficácia da luminária	140 lm/W	
Fluxo luminoso	4.200 lm	7.000 lm
Tecnologia do Led	SMD	
Tensão de funcionamento	220 - 240 Vca	
Protetor de surto – DPS	10 kV	
Fator de potência	≥ 0,95	
Distorção harmônica	≤ 15%	
Frequência de operação	50/60 Hz	
Classe elétrica	I	
Grau de proteção	IP66	
Temperatura de operação	-10°C à +45°C	
Manutenção do fluxo luminoso	75.000 hs - L70	
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80	
Temperatura de cor	5.000K	
Distribuição fotométrica	120°	
Material do corpo	Alumínio	
Material da lente	Vidro	
Garantia da luminária	5 anos*	

DIMENSÕES							
	FLEDY30	FLEDY35	FLEDY36	FLEDY37	FLEDY36P	FLEDY37P	FLEDY38 AL
A	145 mm	130 mm	220 mm	200 mm	220 mm	200 mm	110 mm
C	200 mm	200 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	245 mm
L	220 mm	220 mm	360 mm	315 mm	400 mm	350 mm	250 mm
PESO (Kg)							
	1,200	1,550	1,700	2,100	1,850	2,250	1,500

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight". Consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Dimensões

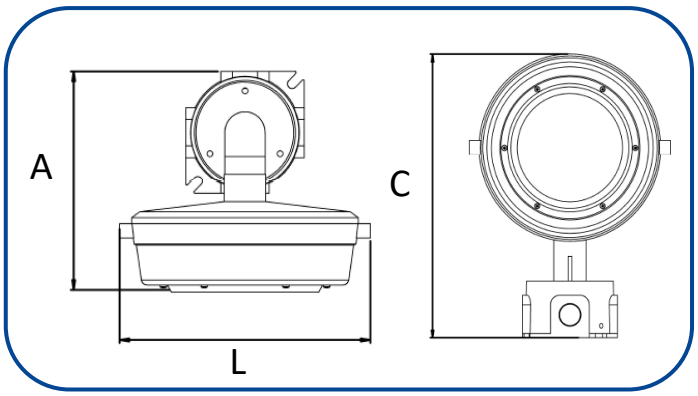

Curva Fotométrica

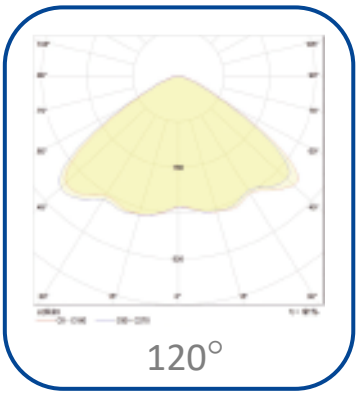

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou alterar desenhos e especificações técnicas em qualquer tempo sem prévio aviso.