



FLEDRR10 – 180W



FLEDRR10
50W



FLEDRR10
80W



FLEDRR10
100W



FLEDRR10
150W

Características

Os projetores da linha FLEDRR10 fornecem desempenho e versatilidade. Corpo fabricado em liga de alumínio, com alta resistência mecânica.

Acabamento padronizado com pintura epóxi na cor cinza claro. Fixação através de alça em liga de alumínio.

Aplicações

Ideal para aplicações em áreas industriais, marquises, fachadas, quadras poliesportivas, praças de pedágio, estacionamentos, pátios, terminais marítimos, terminais aeroportuários, galpões, armazéns, tuneis, condomínios etc.


Informações Técnicas

MODELOS		FLEDRR10				
Potência		50W	80W	100W	150W	180W
Eficácia do Led		157 lm/W				
Eficácia da luminária		140 lm/W				
Fluxo Luminoso		7.000 lm	11.200 lm	14.000 lm	21.000 lm	25.200 lm
Tecnologia do Led		SMD				
Tensão de funcionamento		220 Vca				
Fator de potência		≥ 0,98				
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%				
Frequência de operação		50/60 Hz				
Classe elétrica		I				
Protetor contra surto - DPS		6 kV				
Grau de proteção		IP66				
Temperatura de operação		-10°C à +45°C				
Manutenção do fluxo luminoso		72.000 hs - L70				
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70				
Proteção contra impacto		IK 08				
Temperatura de cor		5.000K				
Distribuição fotométrica		60° /90° /120°				
Material do corpo		Alumínio				
Material da lente		Vidro/PMMA				
Peso (Kg)		2,000	2,600	2,700	3,400	4,100
Dimensões	A	290 mm	290 mm	290 mm	345 mm	390 mm
	C	200 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
	L	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm
Garantia da luminária		5 anos*				

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight",consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Cotas

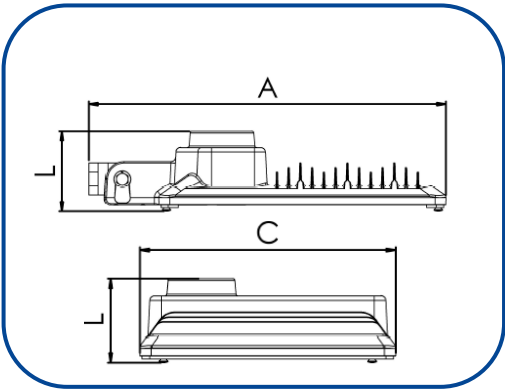

Curva Fotométrica

