



FLWY90

**Espaço
Confinado**

FLWY90D

EFICÁCIA

135

lm/W

GARANTIA DE

2

ANOS

GRAU DE
PROTEÇÃO**IP66**TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO


-10°C a +45°C

LED

VIDA ÚTIL
25.000 hs - L70

120°

1. Fonte portátil com equipamento para entrada em 220 Vca, saída 12 ou 24 Vcc.
2. Possui 5 metros de cabo pp 3x1,5mm da fonte para entrada e 5 metros da fonte para a luminária.
3. Luminária LED.

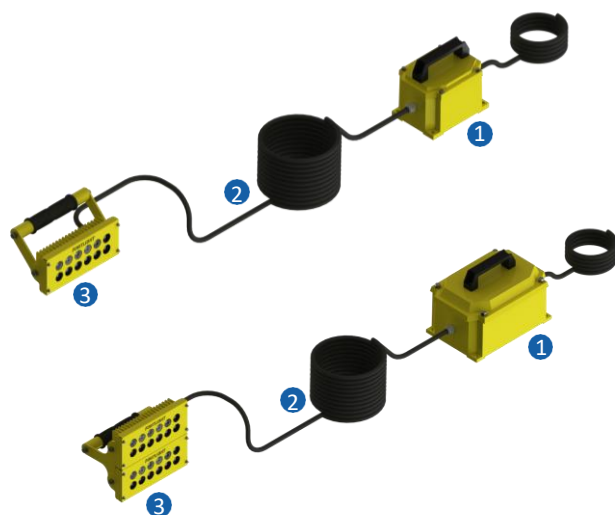

Características

Luminária portátil FLWY90 foi desenvolvida para uso em espaços confinados. Possui grau de proteção IP66.

Possui manopla para suspensão e fonte externa para alimentação.

Corpo resistente e leve para facilitar o manuseio.

Alta eficiência luminosa comparada com outros tipos de fonte de luz.

Aplicações

Ideal para uso em espaços confinados.

Informações Técnicas

MODELOS	FLWY90		FLWY90D	
Potência total	30W	50W	60W	100W
Eficácia do LED	157 lm/W			
Eficácia da luminária	135 lm/W			
Fluxo luminoso da luminária	4050	6750	8100	13500
Tecnologia do LED	SMD			
Tensão de funcionamento	24 Vcc		36 Vcc	
Classe elétrica	I			
Temperatura de operação	-10 °C à +45°C			
Grau de proteção	IP66			
Manutenção do fluxo luminoso	25.000 hs- L70			
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80			
Temperatura de cor	5.000 K			
Distribuição fotométrica	120°			
Material do corpo	Alumínio injetado			
Material da lente	Cristal temperado			
Garantia	2 anos*			

DIMENSÕES

FLWY90

Dimensão da luminária	A: 120mm / C: 205 mm / L: 80mm
Dimensão do alojamento	A: 150mm / C: 115 mm / L: 205 mm

FLWY90D

Dimensão da luminária	A: 170 mm / C: 235 mm / L: 165 mm
Dimensão do alojamento	A: 170 mm / C: 235 mm / L: 165 mm

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de $\pm 5\%$

Curva Fotométrica

