



Características

Luminária decorativa ornamental tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno, apropriado para aplicações em áreas externas, valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior vida útil do LED.

Grau de proteção IP65, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática cinza texturizado RAL7011.

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.


Informações Técnicas

MODELO	FLED440
Potência	100W
Tecnologia do Led	SMD
Eficácia do LED	157 lm/W
Tensão de funcionamento	200 - 277 Vca
Fator de potência	≥ 0,95
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%
Frequência de operação	50/60 Hz
Classe elétrica	I
Protetor contra surto – DPS	4 kV
Grau de proteção	IP65
Temperatura de operação	-10°C à +45°C
Manutenção do fluxo luminoso	78.000hs – L70
Garantia da luminária	3 anos *
Fluxo Luminoso	13.000 lm
Eficácia da Luminária	130 lm/W
Índice de reprodução décor	≥ 70
Temperatura de cor	4.000K - 5.000K
Distribuição fotométrica	120°
Material do corpo	Alumínio
Material da lente	Cristal temperado
Instalação em topo de poste	Ø 60,3mm ou 76 mm
Dimensões	Altura : 585 mm / Diâmetro : 466 mm
Peso	4,5 Kg

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de $\pm 5\%$

Dimensões

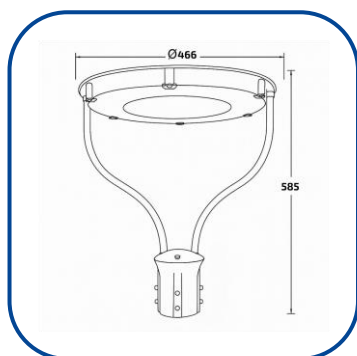

Curva Fotométrica

